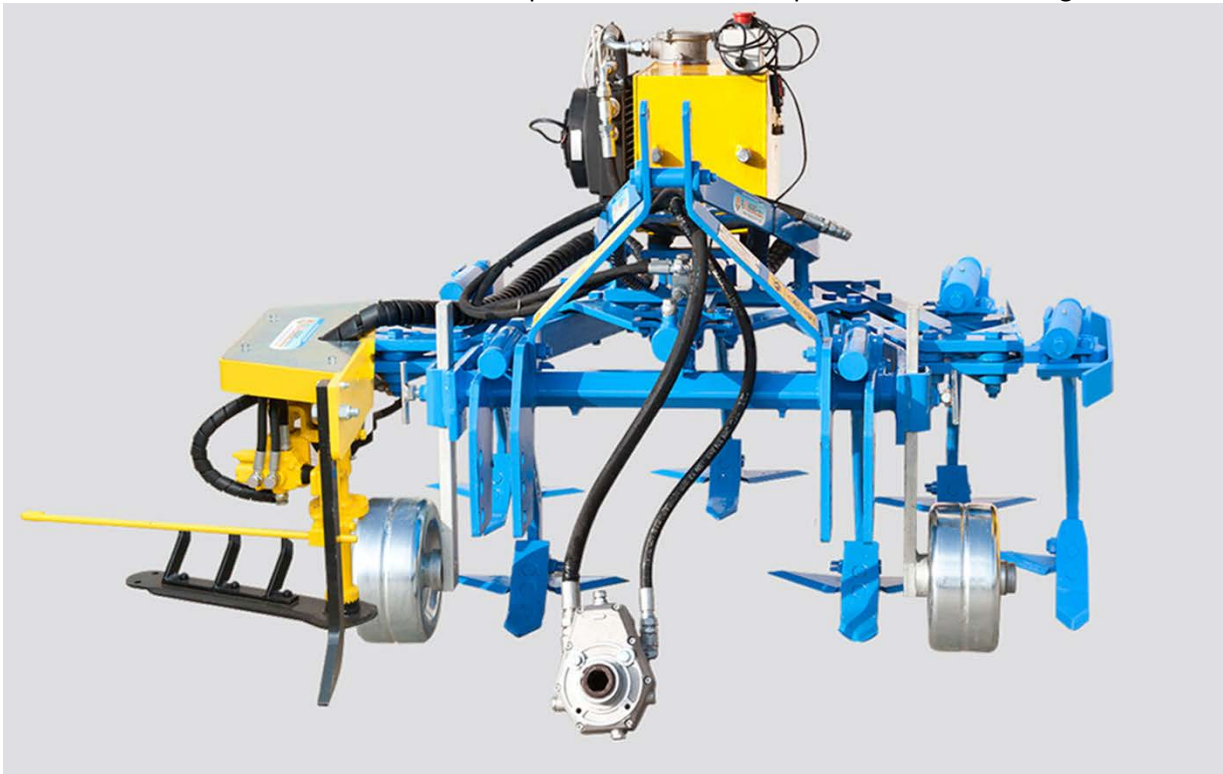


LAMAX- S/1








Machine inter-rang combin e   lame unique

C'est une machine inter-rang combin e   bras unique c t  droit, utilis e pour les travaux des inter-rangs de vignobles et vergers, s'adaptant   la largeur du rang gr ce au syst me hydraulique de r glage. Il est possible de monter sur LAMAX-S deux accessoires interchangeables seulement: l'un est la lame inter-rang et l'autre est le soc avec versoir. Une s rie de dents   ressort centrales permet la culture compl te du centre du rang.



Equipements standards

- Dispositif d'urgence  lectrohydraulique avec bouton de retour du bras en cas d'obstacles.
- Cultivateur central variable avec des dents   ressort et des houes pour la culture hivernale et estivale.
- lame inter-rang DROIT avec des r teaux andaineurs.
- Dent de s curit  qui prot ge la lame en cas de collision avec des obstacles fixes.
- Fixation universelle   trois points.
- Capteur r glable sur le bras mobile. Roues lat rales de profondeur.
- Syst me hydraulique pour le r glage variable de la largeur du travail.
- Syst me de refroidissement d'huile.
- Prise de force   540 tr / min.
- Unit  de t te interchangeable c t  droit.

Mod�le			Lame					
Lamax-S1500	110 - 200 cm	95-115 cm	60 cm	60 cm	4	355 Kg	30/40 hp	∅ 38 mm
Lamax-S2000	190 - 250 cm	115-145 cm	60 cm	60 cm	6	460 Kg	50/60 hp	∅ 38 mm
Lamax-S2100	210 - 270 cm	120-150 cm	60 cm	60 cm	6	490 Kg	60/70 hp	∅ 48 mm
Lamax-S2500	250 - 320 cm	135-170 cm	60 cm	60 cm	8	550 Kg	70/80 hp	∅ 48 mm
Lamax-S3000	270 - 370 cm	145-195 cm	60 cm	60 cm	10	680 Kg	70/80 hp	∅ 48 mm

OPTIONS :

- 1 Houe cod. 30000 aux outils pour les travaux d' t  et d'hiver.



- 2 Paire de roues de profondeur 50x25.



- 3a Inclinaison hydraulique de l'outil,   (+|- 20 ), c t  droit.



- 3b Inclinaison manuelle de l'outil,   (+|- 20 ), c t  droit.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 4a Lame inter-rang côté droit 50 cm.
- 4b Lame inter-rang côté droit 60 cm.



- 5 Soc avec versoir inter-rang, côté droit.



- 6a Dent complet 50x20 ressort \varnothing 38 sans houe.
- 6b Dent complet 50x20 ressort \varnothing 48 sans houe.



- 7 Soc



- 8 Paire de roues de profondeur 50x25.



- 9 Rouleau hélicoïdal autonivelant \varnothing 350. (par mètre linéaire)



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 10 Kit de r glage hydraulique du rouleau.



- 11 D placement hydraulique lat ral, c t  droit, 40 cm.

