


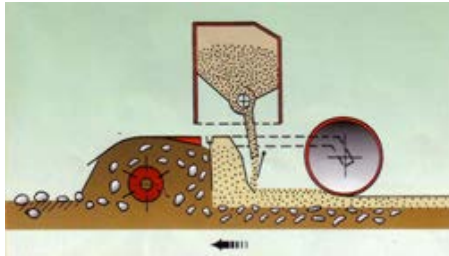





France : Gérard SEGUR Tél : 06 86 65 16 15 E-mails : gerard.segur@gmail.com
 Enfouisseur / Billonneur

ISR Enfouisseur de pierres et Billonneur

Gamme renforcé pour tracteur de 90 / 140 Cv



ISR - Enfouisseur de pierres de type renforcé pour tracteurs d'une puissance supérieure à 100 CV. Convient pour la préparation de terres agricoles de différents types. Enterrez, hachez et affinez même les sols non transformés et particulièrement difficiles pour les préparer au semis en une seule étape.

ISR						Cadre renforcé	Double bride	Rotor renf.	Turbo 	Turbo double bride
ISR205	223	15-27	90-130	54	940					
ISR230	248	15-27	90-130	54	960					
ISR255	268	15-27	90-130	66	980					
ISR280	298	15-27	90-130	72	1140					
ISR300	318	15-27	90-130	78	1170					
ISR400	420	15-27	90-130	102	1340					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de travail : 15 - 27 cm

Réducteur : 540 tr / min

Lames: 6 pour bride carrée

Equipement de base :


- Cardan avec limiteur automatique
- Couvercle de nivellement
- Grille vibrante
- Transmission par chaîne ou par engrenage
- Législation "CE"





France : Gérard SEGUR Tél : 06 86 65 16 15 E-mails : gerard.segur@gmail.com

Options :


- Rouleau arrière de grille, paker, lisse
- Levage hydraulique du rouleau
- Mouvement hydraulique des rouleaux
- Semoir avec motoréducteur ou roue
- Boîte de vitesses 1000 tr / min
- Double chaîne ou transmission à engrenages
- Cadre double fond pour sols particulièrement caillouteux
- Rotor renforcé pour terrains difficiles
- Kit double bride pour sols durs (pas particulièrement humides)
- Houes droites (rotor de type turbo) pour sols argileux
- Décompacteur
- Capot de capot ou rouleau forcé hydraulique

ROULEAU GREEN à grille arrière ou Packer :



MOD.	 GREEN	 kg		 kg
205	221 cm	160	233 cm	255
230	246 cm	165	258 cm	280
255	283 cm	170	295 cm	300
280	297 cm	180	309 cm	320
300	328 cm	200	340 cm	350
400	417 cm	300	429 cm	480

- **Kit réglage rouleau hydrauliquement**
- **Kit réglage et soulèvement rouleau hydrauliquement**
- **Décompacteur à dents passage de roues**
- **Transmission à engrenage**
- **Boitier 1 000 RPM**

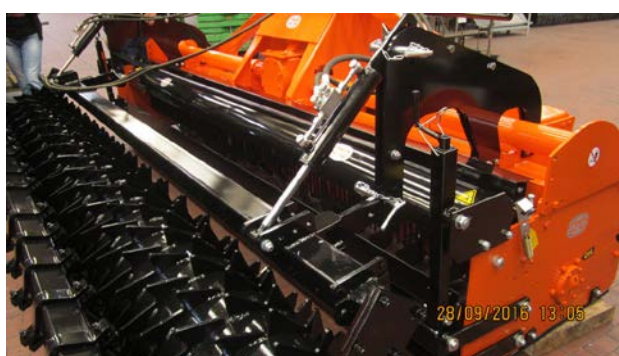

s.r.l.



CO.ME.B srl - Via Menarini 36 - 40054 Budrio - Bologna (Italy) - tel + 39 051 801611 - fax. +39 051 803949

FRESATRICI

ZAPPATRICI

INTERRASASSI

e mail: info@comebsrl.it url: www.comebsrl.it
capitale sociale euro 51130.00 i.v. - C.F. e Reg. Impr. BO 00426540373
R.E.A Bologna numero 211854 - N. Meccanografico BO 004557 - P.IVA 00509211207

France : Gérard SEGUR Tél : 06 86 65 16 15 E-mails : gerard.segur@gmail.com

