

Binage: grande culture, Maraichage et cultures spéciales



Guidage par interface camera



Disque pour la vigne et arboriculture




Dents vibrantes



Les BINEUSES




LES POUTRES



Poutre fixe mt 2,20

Poutre-châssis en tube profilé spécial, rigide mt 2,20
Attelage 3 points en trois parties boulonnées pour permettre différentes positions des éléments bineurs et des équipements.
n. 02 béquilles



Poutre fixe mt 3,00


Poutre-châssis en tube profilé spécial, rigide mt 3,00
Attelage 3 points en trois parties boulonnées pour permettre différentes positions des éléments bineurs et des équipements
n. 02 béquilles

Monopoutre repliage hydraulique cod. 8020251 mt 2,50- 3,20

Poutre-châssis en tube profilé spécial, rigide mt 3,00

Attelage 3 points

Possibilité d'avoir un repliage indépendant des rallonges (sur demande) n. 02 béquilles




Bipoutre repliage hydraulique Cod. de mt 3,20 - 6,

Une poutre en tube profilé spécial pour adapter les éléments binaire
une poutre en carré 80x80

Attelage 3 points soudé

Possibilité d'avoir un repliage indépendant des rallonges (sur
demande) VERINS hydrauliques avec dispositifs de sécurité




Bipoutre repliage hydraulique Cod.803250-34 de mt 2,50 - 3,40

Deux poutres en carré 80x80

Attelage 3 points soudé

deux verins hydrauliques avec dispositifs de sécurité

Possibilité d'avoir un repliage indépendant des rallonges (sur
demande)

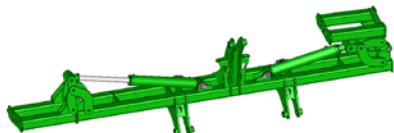


Bipoutre repliage hydraulique Cod. 803250-43 de mt 2,50 - 4,35

Deux poutres en carré 80x80

Attelage 3 points soudé

Deux verins hydrauliques avec dispositifs de sécurité

Possibilité d'avoir un repliage indépendant des rallonges (sur
demande)



Bipoutre repliage hydraulique Cod. 803250-47 de mt 2,50 - 4,70

Deux poutres en carré 80x80

Attelage 3 points soudé



Deux vérins hydrauliques avec dispositifs de sécurité

Possibilité d'avoir un repliage indépendant des rallonges (sur
demande)




























CORPS BINEUR











	CODICE	DESCRIZIONE
		<p>Equipement élément complet: Corp bineur a parallélogramme avec roulements, 1 roue de terrage autonome Farmflex 330x65 réglables à manivelle, 3 dents à couteau spécial réglable en hauteur et latéralement avec 3 socs patte d'oie plats de 150 m 120-160 mm</p>
		<p>Corp bineur Corp bineur pour céréales a parallélogramme avec roulements, 1 roue Otico 330x65, 3 dents 12x32avec soc</p>






PIÈCES DE BINEUSE

	CODICE	DESCRIZIONE
	2.2.003212	Dent flex 32x12 National haut
		Bride bilame 32x12 pour T40x40
		Boulon 8.8 M12x80
		Écrou M12 autobloquant bas
	2.2.003308	Renfort 32x8
		Soc 40x8
	2.2.004512	Dent flex 45x12
	2.2.004610	Renfort 45x10

	2.2.032120	Dent flex 32x12 special
	2.113010390	Ancre MP 30-10-390
	2.5.111603	Soc plat MP 160x3
	2.5.112203	Soc plat MP 220X3
	2.5.112603	Soc plat MP 260X3
	2.123010350	Ancre MP 30-10-350
	02.113010070	Ancre MP10-30-71+ MP60
	02.113010072	Ancre MP10-30-71+ MP100
	02.113010075	Ancre MP10-30-71+ MP160
	02.113010077	Ancre MP10-30-71+ MP200
	2.5.121603	Soc ML- SX 160x3.5
	2.5.121604	Soc ML- DX 160x3.5

	080.6129	TELAIO porta accessori singolo-1500
	2.2.000003	Molla L=190 Ø6 mm
	1.9.040040350 1.9.040040480 1.9.0400405500	T40-4-350 T40-4-480 T40-4-550
	02.4.0005040	Staffa T50x40
	080.6098	REGOLAZIONE CRIMALIERA dischi + dita DX
	080.6099	REGOLAZIONE 1 CRIMALIERA SX
	080.0098-1	ASTA DISCO DX
	080.0099-1	ASTA DISCO SX
	080.6090	TELAIO porta accessori
	080.05480	T 480 Porta rinalzatore
	080.0198-1	DISCO DX +MOLLA
	080.6198	REGOLAZIONE DISCO DX
	080.6199	REGOLAZIONE DISCO SX

	3.26.05800020	SKF ADH-7558 Ø 20
	2.10.2350031	Disco 350-3 foro Ø 38
		RUOTA 250 BRACCIO 600 RUOTA 250 BRACCIO 600 INCLINABILE
		Ruota Dentata Ø 250
	080.0600	RUOTA 290 BRACCIO 600
	2.7.00290	Ruota Dentata Ø 290
		RUOTA 370 BRACCIO 600
	080.04600 080.04450	BRACCIO 600 X Ruota 290 BRACCIO 450 X Ruota 290
	02.4.1205050	DOPPIA Staffa X T40x40
	3.26.04000021	HUB-20MM-X-ASSY-A546

	2.2.004510	Ressort niveleur 10x45
		Protège plants à l'unité D ou G
		herse à cinq dents, 10 pointes, 7 mm de diamètre
		disques double Ø 350 avec tubulaire
		disques simples Ø 350 + ressort de nivellement 45x10
		Systeme de guidage manuel avec n. 2 roues directionelles en Fe avec crete, volant de guidage et siège.

Greencam



Le système de guidage automatique comporte un châssis central avec une attache trois points.

En outre celui-ci est complète de 2 arbres (600 mm) dont un vérin hydraulique, piloté par une électrovanne, permet un déplacement maximal de 300 mm afin d'obtenir une réponse selon la vitesse d'avancement.

A chaque extrémité du châssis sont installées deux extensions boulonnées avec deux roues en fer à crête (Ø 400mm); les roues disposent de leur propre réglage afin d'accommoder les profondeurs de travail pour les outils-arrière.

Ainsi le système GREENCAM autorise l'attelage (par des crochets automatiques de cat.2) de différents outils (bineuse, houes, ...).

Un logement est prévu pour le translateur qui comprend l'équipement pour la tige et le réglage de la caméra.

Enfin, deux béquilles assurent la séparation des outils et du tracteur.

Châssis central Extensions

Avec une attache trois points



Roues en fer

boulonnées

à crête (Ø 400mm)



Données Techniques

MODELE	ENCOMBREMENT SUR ROUTE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS KG.	PUISSANCE HP	kit camera
S 60	2300 mm	variable de 1400 à 1000 mm	410 kg	60-110	CLAAS