

POTATRICE

PER FRUTTETI
NOCCIOLETI
AGRUMETI
ULIVETI



Modello [**FLHD900**]



GRUPPO A BRACCI ORIZZONTALI
per potatura a finestre frutteti



BARRA DI TAGLIO
con 8 dischi \varnothing 500



BARRA DI TAGLIO

con doppia lama
alternativa
L = 2,60 mt



Centralina idraulica indipendente
con gruppo pompa / moltiplicatore,
filtri, radiatore per raffreddamento,
attacco 3 punti



COLTELLO
per tagli
a verde 2 - 3 cm
di diametro



DISCO
per tagli a secco
fino 12 - 15 cm
di diametro





CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO POTATRICE	N° DISCHI	LUNGHEZZA TAGLIO (cm)	INTERASSE TRA DISCHI (mm)	DIAMETRO DISCHI (mm)	PESO (Kg.)	Peso centralina idraulica indipendente (con olio) (Kg)	190	
	A	A						
	5	202	380	500	350	Potenza massima assorbita dalla trattrice (Kw)	16	
	6	240	380	500	370	Capacità di lavoro con dischi (ha/h)	1	
	7	278	380	500	390			
	8	316	380	380	500	410	Capacità di lavoro con coltelli (ha/h)	2
	4	211	506	600	345			
	5	262	506	600	365			
	6	313	506	600	600	385	Attacco a trattrice	anteriore

BENEFICI DELLA POTATURA MECCANICA

- Riduzione dei costi della manodopera
- Permette la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria
- Facilita il movimento dei macchinari agricoli
- Consente l'applicazione uniforme degli agenti chimici al fogliame
- Facilita l'applicazione di erbicidi e fertilizzanti al suolo
- Riflessi positivi sulla produttività

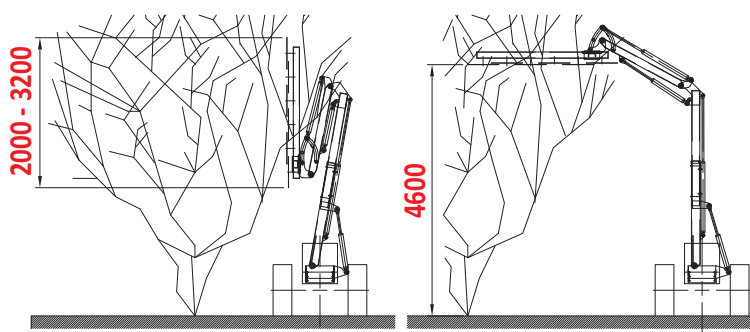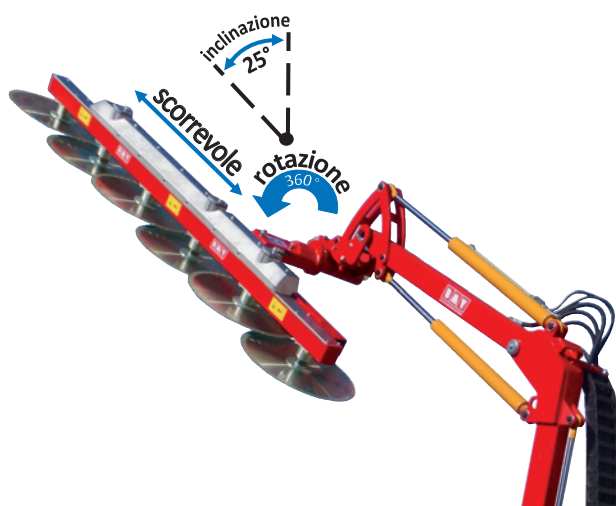

**COSTRUZIONI MECCANICHE
E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE**

12051 ALBA (Cn) - ITALY - Reg. Rondò - Str. Forcellini, 5

Tel. 0173 35450 - Fax 0173 35214

www.bmv-italy.com - bmv@bmv-italy.com

France: Gérard SEGUR Tel: 06 86 65 16 15 E-mail: gerard.segur@gmail.com

Rivenditore autorizzato