

POTATRICE PER SFOLTITURA A FINESTRE



**MOTIVAZIONE
RICONOSCIMENTO "NOVITÀ
TECNICA 2012"**

La realizzazione propone una
soluzione per i problemi di
potatura di produzione degli
agrumeti.



Modello


[PF3]

CARATTERISTICHE

Macchina per la potatura degli agrumeti in grado di selezionare zone di vegetazione da rimuovere, diversamente da quanto accade per le normali potatrici, che eseguono una rimozione indifferenziata di vegetazione nella zona esterna dei rami. Questa macchina permette di creare zone di sfoltimento mirate in modo da favorire la penetrazione di aria e luce solare in tutte le zone dello sviluppo dei rami.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso macchina (Kg)	270
Peso centralina idraulica indipendente (con olio) (Kg)	150
Capacità di lavoro (ha/h)	1
Attacco a trattore	anteriore
Quantità di olio richiesta (Lt/min)	40

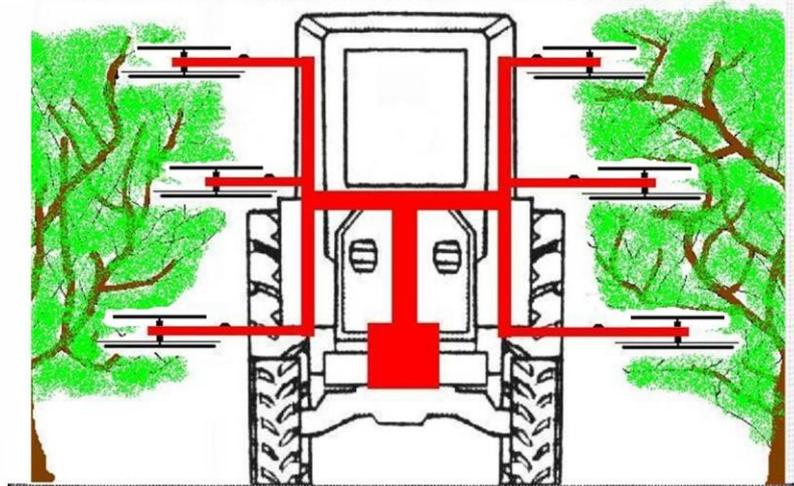

OPTIONAL

Rete di protezione antifuoristrada per l'operatore



Centralina idraulica indipendente da 40 o 80 Lt con gruppo pompa
Moltiplicatore
Filtro
Radiatore per raffreddamento
Attacco tre punti



Scatola comando o joystick abbinata a distributore elettroidraulico



12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rondò

Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214

www.bmv-italy.com - bmvi@bmv-italy.com

France: Gérard SEGUR Tel: 06 86 65 16 15 E-mail: gerard.segur@gmail.com