



ACMA


agricultural machinery since 1958

GIORANGHINATORI

serie SPECIAL



4500-13

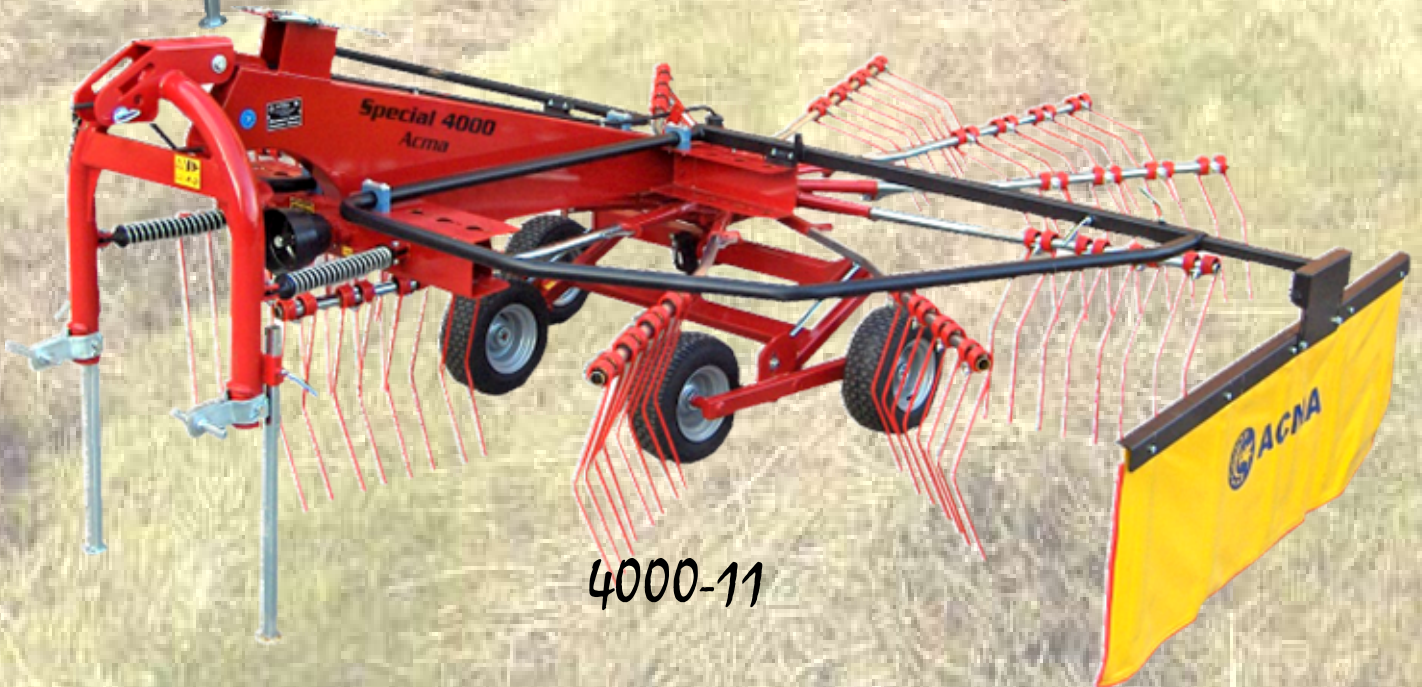

4000-11

ROTARY RAKES

GIROANDINEUR

HILERADORA ROTATIVA

ACMA

agricultural machinery since 1958
MADE IN ITALY



www.acma-ausonia.it
info@acma-ausonia.it

I ranghinatori **SERIE SPECIAL** hanno struttura particolarmente robusta, grande ampiezza di lavoro, notevole capacità di avanzamento per ottenere un alto rendimento ed un'ottima qualità del prodotto.

SPECIAL SERIES machines have particularly strong frame and is suited to a wide range of tasks, demonstrating a rapid rate of progress and resulting in a high yield and excellent product quality.

SÉRIE SPÉCIALE giroandaineur, structure particulièrement robuste, grande largeur de travail, vitesse d'avancement considérable pour un niveau de rendement élevé et une excellente qualité du produit.

SERIE ESPECIAL rastrillo con una estructura especialmente robusta, gran ancho de trabajo, posee una notable capacidad de avance, que permite conseguir un elevado rendimiento y una calidad óptima del producto.



Bracci profilo LIMONE – LEMON'S arms
CITRON bras – brazos de LIMON

La testata sterzante con ammortizzatori laterali mantiene l'andana soffice ed uniforme anche nei cambi di direzione.

The articulated head with lateral spring cushions keeps the windrow loose and uniform, even when changing direction.

La tête d'attelage pivotante avec amortisseur laterales protégé l'andain qui reste souple et uniforme même lors des changements de direction.

La gabeza giratoria con amortiguadores laterales mantiene la hilera même lors des changements de direction.




SPECIAL 4500-13

Gruppo rinvio a camme regolabile per spostare e voltare l'andana - **Transmission assembly has adjustable cams** so that the windrow may be moved and turned around.

Groupe renvoi à cammes réglable pour déplacer et retourner l'andain.

Grupo de transmisión de levas regulable para desplazar y dar vuelta la hilera.

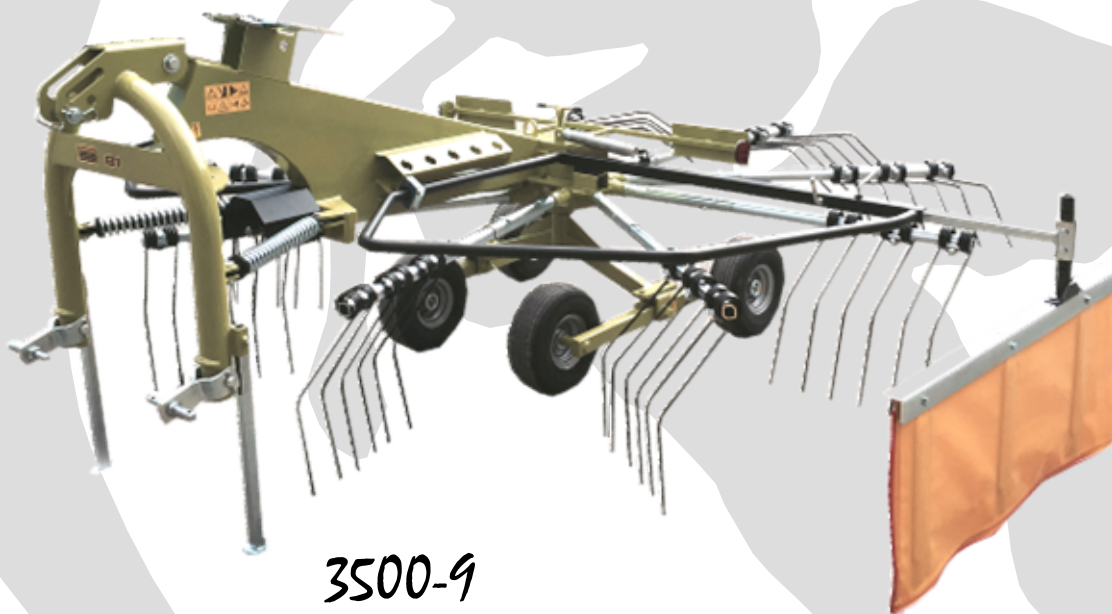

3500-9

MOD	bracci arms brazos	denti doppi per braccio double tines for every arm púas dobles por brazo	Altezza lavoro idraulica hydro width adjustment reg. hydra. haut. travail	peso weight peso	ruote wheels ruedas	larghezza di trasporto transport width anchura de transporte	Potenza richiesta powered required puissance requise
SPECIAL3500-9	9	3,2 - 3,70 mt.	NO	430 Kg	15x6.00-8	1,50 mt	40 HP
SPECIAL4000-11	11	3,5 - 4,00 mt	STANDARD	580 Kg	16x6.00-8	1,70 mt	50 HP
SPECIAL4200-11	11	3,7 - 4,20 mt	STANDARD	610 Kg	16x6.00-8	1,70 mt	50 HP
SPECIAL4500-13	13	4,00 - 5,00 mt	STANDARD	700 Kg	16x6.00-8	1,90 mt	60 HP