



ACMA

agricultural machinery since 1958

FALCIATRICE A TAMBURI

serie SAMBA



**ROTARY DRUM MOWERS
SEGADORAS DE TAMBORES
FAUCHEUSES A TAMBOUR**

ACMA

agricultural machinery since 1958

MADE IN ITALY




www.acma-ausonia-it
info@acma-ausonia.it


 Falciatrice a tamburi retroportata, disponibile in due larghezze di lavoro da 1.65 mt. e 1.85 mt.


I dischi ad alta velocità periferica consentono di ottenere un'elevata qualità di taglio, ideale per lavori in terreni pietrosi.

Sollevamento della barra meccanico o idraulico con comando in cabina, dispositivo per sostituzione delle lamette rapido e funzionale.

Fornita completa di cardano B04, puleggia munita di frizione, telo di protezione e sistema di sicurezza in caso di urti.


 Rear-mounted drum mower available in two working widths (1.65 mt. and 1.85 mt.). High speed discs allow high quality cutting performances also in stony grounds. Mechanical or hydraulic lifting systems with cabin control, fast and efficient blades replacement device. Provided with cardan shaft, pulley with over running clutch, protection cover and automatic safety release.

 Segadora de tambores con enganche de tres puntos, disponible en dos anchos de trabajo de 1.65 y 1.85 mts. Los discos de alta velocidad periféricos permiten obtener una elevada calidad de corte, ideal para trabajos en suelos pedregosos. Sistema de levante mecánico o hidráulico desde la cabina del tractor, sistema de cambio de las cuchillas rápidos y funcional. De serie con cardán B04, polea con embrague de seguridad, lona de protección y sistema de seguridad en caso de choques contra obstáculos

 La faucheuse à tambour traînée est disponible à deux largeurs de travail (cm. 165 et cm. 185). Les disques à haute vitesse périphérique permettent d'avoir une très bonne qualité de coupe, appropriée pour les travaux dans les terrains pierreux. Relevage lame mécanique ou hydraulique actionné dans la cabine, dispositif remplacement lames rapide et fonctionnel. Dotation standard : cardan B04, poulie à embrayage, bâche de protection et système de protection contre



Tendicinghia. / Belt tensioner. / Tensor de correa. / Tendeur de courroie

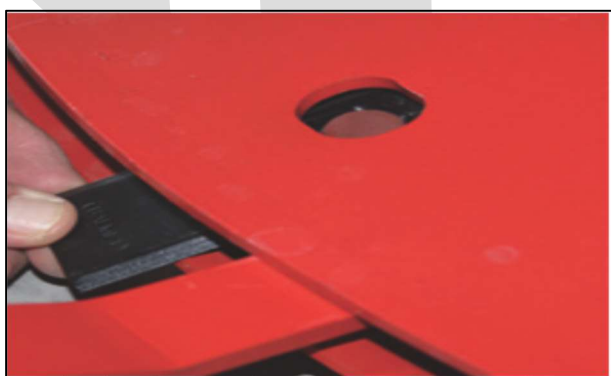

Cambio delle lamette facile e rapido. / Easy system knives replacement. / Cambio de las cuchillas fácil y rápido. / Remplacement lames rapide et aisé.

MOD	larghezza di lavoro working width anchura de trabajo	Potenza richiesta power required potencia requerida	Coltelli blades cuchillos	Tamburi drums tambour	Peso weight peso	PTO g/min	Volume cubaggio volumen
RO 165	165 cm	40 HP	6	2	395 kg	540	180X60X60
RO 185	185 cm	50 HP	6	2	550 kg	540	220X60X60
ROH 165	165 cm	40 HP	6	2	400 kg	540	180X60X60
ROH 185	185 cm	50 HP	6	2	555 kg	540	220X60X60