


LAMAX- D1

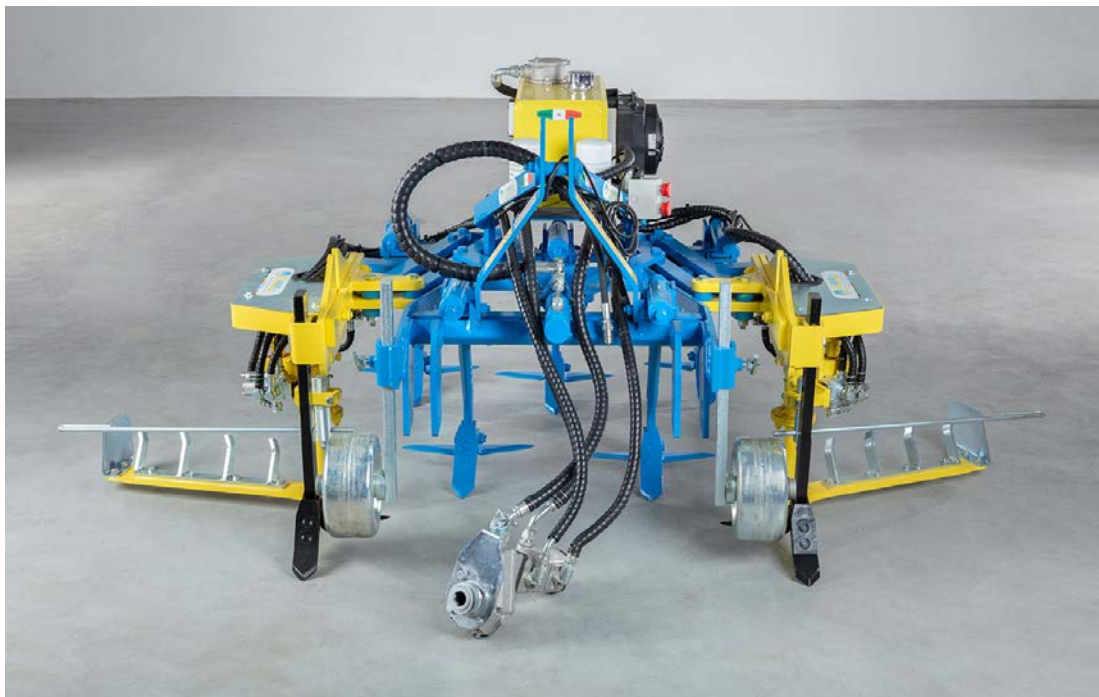






Machine inter-rang combin e   lame double   dents amorties centrales

C'est une machine inter-rang combin e   bras double, utilis e pour les travaux des inter-rangs de vignobles et vergers, s'adaptant   la largeur du rang gr ce au syst me hydraulique de r glage. Il est possible de monter sur LAMAX-D deux accessoires interchangeables seulement : l'un est la lame inter-rang et l'autre est le soc avec versoir. Une s rie de dents   ressort centrales permet la culture compl te du centre du rang.



Equipements standards

- Dispositif d'urgence  lectro-hydraulique avec bouton de retour du bras en cas d'obstacles.
- lame inter-rang c t  droit et gauche avec des r teaux andaineurs.
- Cultivateur central variable avec des dents   ressort et des houes pour la culture hivernale et estivale.
- Dent de s curit  qui prot ge la lame en cas de collision avec des obstacles fixes.
- Fixation universelle   trois points.
- Capteur r glable sur le bras mobile.
- Roues lat rales de profondeur.
- Syst me hydraulique pour le r glage variable de la largeur du travail.
- Syst me de refroidissement d'huile.
- Prise de force   540 tr / min.
- Unit  de t te interchangeable c t  droit et gauche.

Modèle	 	Lame					
Lamax-D2000	190 - 250 cm	60 cm	60 cm	5	510 Kg	50/60 hp	Ø 38 mm
Lamax-D2100	215 - 270 cm	60 cm	60 cm	5	540 Kg	60/70 hp	Ø 48 mm
Lamax-D2500	250 - 340 cm	60 cm	60 cm	7	600 Kg	70/80 hp	Ø 48 mm
Lamax-D3000	270 - 400 cm	60 cm	60 cm	9	730 Kg	70/80 hp	Ø 48 mm

OPTIONS :

- 1 Houe cod. 30000 aux outils pour les travaux d'été et d'hiver.



- 2 Paire de roues dentées 250x120.



- 3a Inclinaison hydraulique de l'outil, à (+|- 20°), côté droit et gauche.
- 3b Inclinaison manuelle de l'outil, à (+|- 20°), côté droit et gauche.



- 4a Lame inter-rang côté droit et gauche 50 cm.
- 4b Lame inter-rang côté droit et gauche 60 cm.



- 5 Soc avec versoir inter-rang, côté droit et gauche.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 6a Dent complet 50x20 ressort \varnothing 38 sans houe.
- 6b Dent complet 50x20 ressort \varnothing 48 sans houe.



10 Soc



- 7 Paire de roues de profondeur 50x25.



- 8 Rouleau h lico dal autonivelant \varnothing 350 (par m tre lin aire).



- 9 Kit de r glage hydraulique du rouleau.

